

USB nabíječka baterií

1. POPIS


Základní charakteristika nabíječky:


- Určena pro lithium-polymerové baterie
- USB konektor pro snadné připojení
- Ochrana proti přepětí, podpětí i nadproudu
- Indikační LED,
 - červená – nabíjení
 - zelená – nabito



2. SPECIFIKACE

Čip	TP4056	Max. dobíjecí proud	1 A
Vstupní napětí	4,5–5,5 V	Provozní proud log. obvodu	5 uA
Plné nabití	4,2 V	Pracovní teplota	-10 až 85 °C
Přesnost dobíjení	1,5 %	Rozměry (mm)	25 x 19 x 10

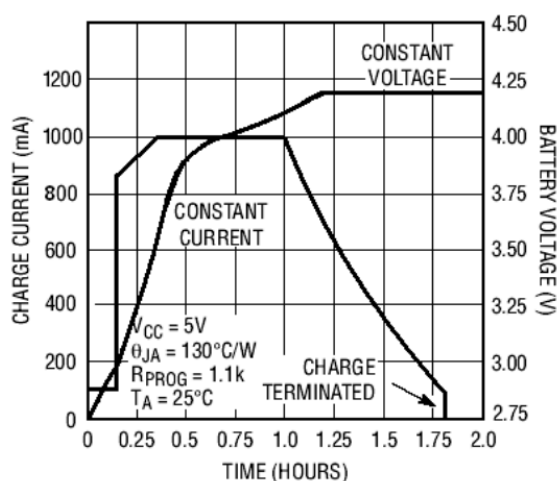



3. ZAPOJENÍ

Článek připojte ke kontaktům B+ a B-. Pro napájení modulu použijte USB port nebo pájecí konektory s označením „+“ a „-“. Piny OUT+ a OUT- jsou výstupem pro napájení z baterie.