


Modul s lineárním regulátorem LM317



POPIS

Modul s lineárním regulátorem je vhodný do aplikací, v kterých uživatel potřebuje snížit napájecí napětí. Výhodou lineárních regulátorů je nízké rušení (šum) oproti spínaným zdrojům.

- vodiče pro vstup i výstup
- konektor pro stejnosměrný ventilátor
- potenciometr pro regulaci
- indikační LED dioda
- montážní otvory
- pasivní chladič

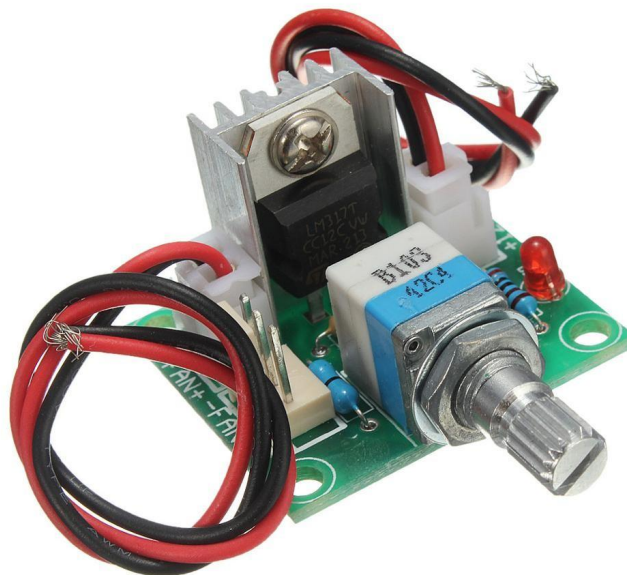

SPECIFIKACE

Vstupní napětí	3,2 až 15 V DC	Montážní otvory	M3x4
Výstupní napětí	1,2 až 13 V DC	Konektor – vstup	XH-2,54-2P
Maximální proud	až 1,5 A	Konektor – výstup	XH-2,54-2P
Špičkový proud	do 2,2 A	Konektor vent.	KF2510-3P
Provozní teplota	0 až 125 °C	Rozměry (mm)	34 x 31 x 24

