

## Sonda DS18B20 + adaptér pro Arduino



### POPIS

Díky adaptéru se zabudovaným rezistorem lze jednoduše propojit sondu s Arduinem. Vodotěsná sonda je vhodná pro měření teploty vody nebo půdy, či pro zástavbu do jímky.

Základní charakteristika:

- Senzor DS18B20
- Adaptér se zabudovaným rezistorem pro snadné propojení s Arduinem
- Komunikační rozhraní 1wire (GND, VCC, DAT).
- Svorkovnice (připájená)




### SPECIFIKACE

<b>Napájení</b>	3 až 5,5 V	<b>Rozměry pouzdra</b>	6x50 mm
<b>Teplotní rozsah</b>	-55 až 125 °C	<b>Rozteč mon. otvorů</b>	15 mm
<b>Přesnost měření při -10 až 85 °C</b>	± 0,5°C	<b>Délka kabelu sondy</b>	90 cm
<b>Stupeň krytí</b>	IP68	<b>Komunikační rozhraní</b>	1wire



# ZAPOJENÍ

## S ADAPTÉREM

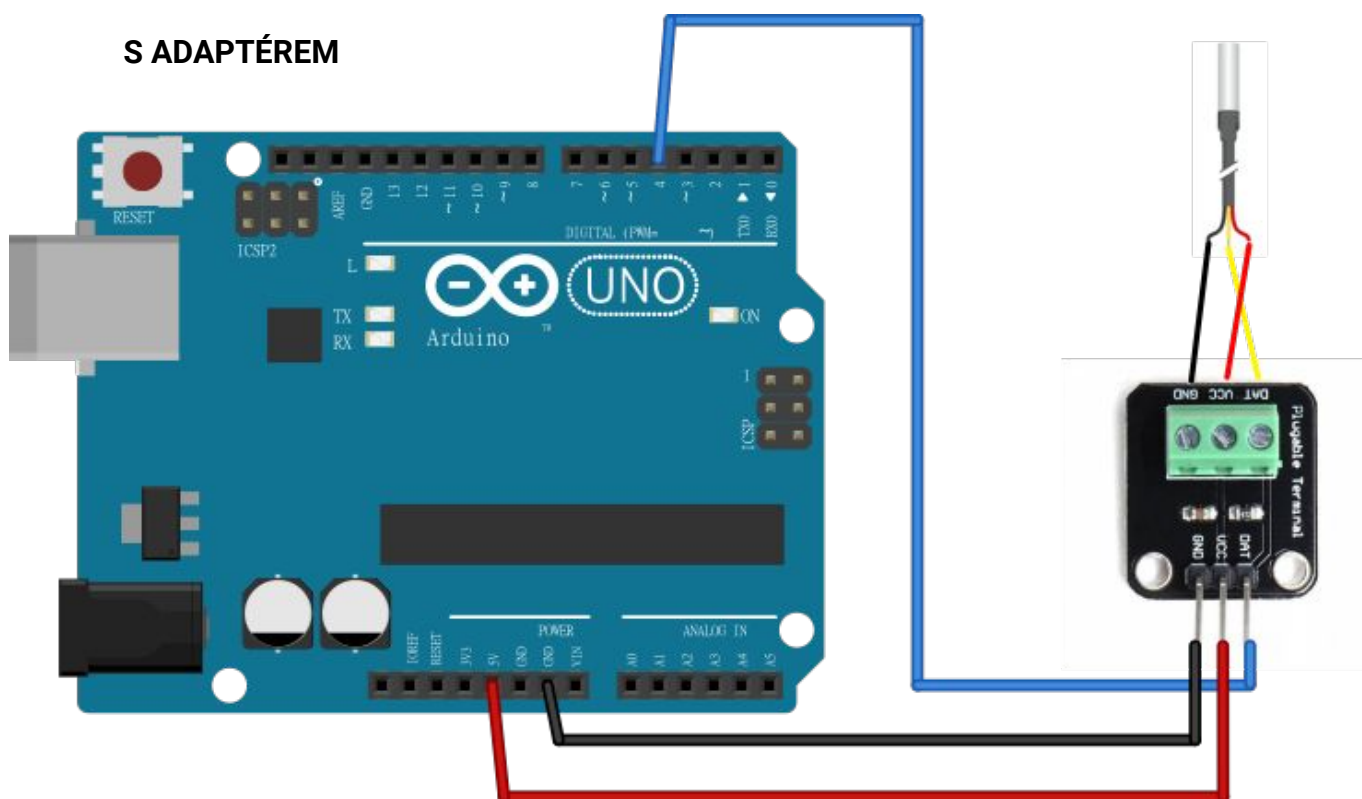

## BEZ ADAPTÉRU

